TIMBERCRET
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

PROVEEDOR OFICIAL
DECOTIMBER

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN · PAVIMENTOS

Pastelón

Liso Hormigón Visto

Referencia de producto: serie 04HOV · Pastelón Liso Hormigón Visto



CONTENIDO

Índice

01 El producto

02 Diseño, superficie y textura

03 Aplicaciones

04 Formatos y dimensiones

05 Combinación de medidas

06 Especificaciones técnicas

07 Colores y terminaciones

08 Guía de instalación

09 Mantenimiento y manchas

10 Información importante y contacto



El producto



Pastelón Liso Hormigón Visto: prefabricado de hormigón con superficie lisa, uniforme, homogénea y sin porosidad visible, disponible en diferentes formatos y colores.

Fabricado de forma artesanal con moldes flexibles y rígidos. Sus componentes son triturados de mármol, de cantera o de río, junto a cementos tipo Portland blanco y gris de alta resistencia.

Hormigón de alta resistencia
Cemento Portland blanco y gris

Superficie lisa
Sin porosidad visible

Colores
Coloración en masa

Formatos
Espesor: 4 cm · Otras medidas a pedido







Superficie y diseño

La superficie presenta una terminación lisa, uniforme y homogénea, sin porosidad visible. Los visos de color y cambios de textura se logran como efecto de diseño y no se consideran defectos.

Coloración en masa con pigmentos de óxido de hierro resistentes a los rayos UV. Por el alto contenido de cemento pueden aparecer microfisuraciones superficiales que no afectan las características físicas ni la calidad del acabado.



Superficie



Superficie lisa



Pieza y canto

Aplicaciones

Pavimento indicado para patios, jardines, senderos y accesos peatonales. Considere siempre una pendiente adecuada para evacuar aguas lluvias, especialmente si la instalación está cercana a una vivienda, terraza o muro.



Terrazas y patios
Superficies exteriores de estar y descanso.



Jardines y senderos
Caminos peatonales a nivel del terreno.



Accesos y áreas peatonales
Perfecto para entradas y con leve pendiente para evacuar aguas.

Exteriores Patios Tránsito peatonal Jardines

Formatos y dimensiones

TIMBERCRET · DECOTIMBER

Código	Tamaño (cm)	Cant./m²	Peso (kg)
04HOV20	20×20×4	25	3,8
04HOV30	30×30×4	11,2	8,5
04HOV40	40×40×4	6,3	15
04HOV4020	20×40×4	12,5	7,5
04HOV45	45×45×4	4,9	19
04HOV4530	30×45×4	7,4	12,7
04HOV50	50×50×4	4	24
04HOV5025	50×25×4	8	12
04HOV60	60×60×4	2,8	36
04HOV6015	60×15×4	11,2	8,7

Código	Tamaño (cm)	Cant./m²	Peso (kg)
04HOV6030	30×60×4	5,6	17
04HOV6040	40×60×4	4,2	22,5
04HOV6045	45×60×4	3,7	25,4
04HOV70	70×70×4	2	47
04HOV8040	40×80×4	3,2	30
04HOV9030	90x30x4	3,8	26
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—



- MÁS MEDIDAS Y TAMAÑOS PERSONALIZADOS A PEDIDO.

Figuras de referencia proporcional. El producto se fabrica en formatos cuadrados y rectangulares, con espesor de 4 cm.

Combinación de medidas — Mix Capricho

Las combinaciones de medidas para este producto no están confirmadas en la información técnica disponible. Consulte la disponibilidad de formatos y combinaciones para su proyecto.



Mix Capricho 2 - Cant./M²
20×20: 5 Ud.
40×20: 4 Ud.
40×40: 3 Ud.



Mix Capricho 3 - Cant./M²
20×20: 5 Ud.
40×20: 4 Ud.
40×40: 1 Ud.
60x40: 1 Ud.



Mix Capricho 4 - Cant./M²
20×20: 2 Ud.
30×20: 4 Ud.
30×30: 2 Ud.
50x20: 2 Ud.
50x30: 2 Ud.



Mix Capricho 1 - Cant./M²
20×20: 2 Ud.
40×20: 4 Ud.
30×20: 4 Ud.
30x30: 4 Ud.



Mix Capricho 5 - Cant./M²
80×40: 2 Ud.
40×20: 2 Ud.
30×20: 2 Ud.
20x20: 2 Ud.



Combinaciones y cantidades por metro cuadrado: — (pendiente de confirmar).

Imagen de referencia mostrando Mix Capricho 5 instalado.

Especificaciones técnicas

Hormigón H-20, con resistencia a la compresión de 200 kg/cm², absorción de agua ≤ 5% sobre el peso y pigmentación en masa resistente a los rayos UV. Fabricado con triturados de mármol, cantera o río y cemento Portland blanco o gris, con tolerancias dimensionales propias de su elaboración artesanal.

H-35
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
375–382 kg/cm²

≤ 5%
ABSORCIÓN DE AGUA
Sobre el peso

2.100—2.380
DENSIDAD
kg/m³ (blanco y gris)

Componentes	Triturados de mármol, cantera o río · cemento Portland
Densidad blanco / gris	2.100–2.225 / 2.360–2.380 kg/m³
Coloración	En masa, pigmentos de óxido de hierro resistentes a los rayos UV
Tolerancia en medidas	Aproximadas (fabricación artesanal), sobre todo el grosor

Pruebas de laboratorio: Timbercret envía a laboratorios externos que testan las materias primas y el producto acabado.

Colores y terminaciones

Abeto

Ladrillo

Pelequén

Colonial

Marfil

Ocre

Granate

Marrón

Damasco

Gris

Marengo

Negro



Coloración en masa

Pigmentos de óxido de hierro resistentes a los rayos UV. La coloración se incorpora en masa y puede presentar variaciones de tonalidad entre piezas.

Características de fabricación

- Pigmentos de óxido de hierro altamente estables.
- Coloración integral en masa del hormigón.
- Acabado liso, uniforme y sin porosidad visible.

Los colores mostrados son referenciales y pueden presentar variaciones de tonalidad. Al utilizar áridos naturales, pueden producirse diferencias leves e inevitables entre piezas. Además, la percepción del color puede cambiar según la iluminación del ambiente, el ángulo de la toma y las condiciones en que fue realizada la fotografía.

Guía de instalación

HERRAMIENTAS


Pala · mazo de goma · lienza · nivel · llana · carretilla o batea · compactador.

SEGURIDAD

Use siempre elementos de protección personal: guantes, lentes, calzado de seguridad y ropa adecuada para trabajar con mortero y materiales pesados.

01 Herramientas y seguridad

Revise que cuenta con las herramientas necesarias y utilice siempre protección personal.

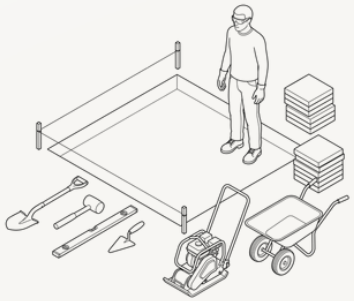

02 Marcado del área y pendiente

Marque los extremos con estacas y lienza. Considere una pendiente para evacuar aguas lluvias.




03 Excavación del terreno

Tránsito peatonal: base de 10 a 15 cm. Vehicular: preparación más profunda y resistente.



04 Base de gravilla compactada

Distribuya la gravilla de forma pareja y compacte hasta lograr superficie firme, estable y con pendiente.

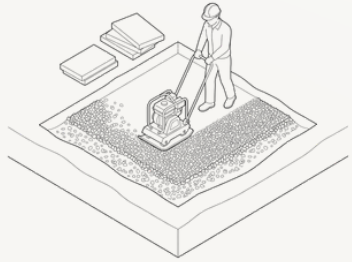

05 Preparación del mortero

Mezcla de arena, cemento y agua de consistencia húmeda y pastosa, no líquida.



06 Colocación de los pavimentos

Desde una esquina hacia afuera, sobre cama de mortero apoyando toda la superficie inferior.




07 Nivelación con mazo de goma

Ajuste con un mazo de goma y revise niveles con regla o nivel de burbuja.



08 Juntas, limpieza y fraguado

Junta de ~1 cm rellenada con mortero. Retire excesos y no transite durante al menos 24 horas.

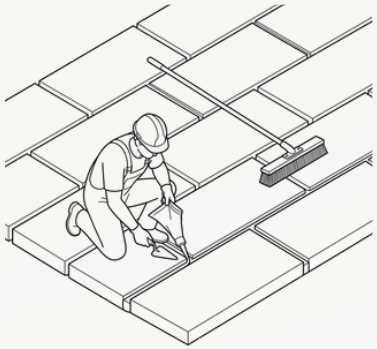

Mantenimiento y manchas

MANTENIMIENTO Y SELLADO

Para renovar el sellante, limpie con jabón neutro; una vez completamente limpio y seco, aplique sellador siguiendo las indicaciones del fabricante.

Si fue sellado con sellador base agua y está sucio, use como removedor una mezcla de agua y jabón, frote con cepillo de cerdas plásticas y enjuague con agua limpia; una vez seco, vuelva a aplicar el sellador.

En pavimentos, no use ceras ni productos grasos: forman una película resbalosa y al cristalizarse se desprenden. Retire las manchas apenas ocurran para facilitar su remoción.

No use sal para deshelar el pavimento, ya que puede afectar la durabilidad y la apariencia del enlosado.

GUÍA DE MANCHAS

Algas y hongos. Rocíe un fungicida según el fabricante; la materia sale a los pocos días con un fregado suave.

Bebidas. Restriegue con agua jabonosa y enjuague a fondo.

Chicle Enfríe con aerosol refrigerante o hielo y, una vez endurecido, retírelo.

Aceite. Absorba con un paño y cubra con polvo seco durante 24 h. Repita y luego use un limpiador de grasas.

Pintura/barnices. Absorba en húmedo; no use solventes en manchas de menos de una semana para no penetrar el hormigón.

Herrumbre. Use un eliminador corrosivo o limpiador de hormigón según el fabricante.

Mancha seca. Quite tanto como pueda y aplique un quitamanchas, preferiblemente en gel grueso.

Eflorescencias. Depósito cristalino propio del cemento; suele disminuir con el tiempo. Use un limpiador específico para hormigón siguiendo las indicaciones del fabricante.

⚠ Retire las manchas inmediatamente: si transcurre demasiado tiempo, la remoción se dificulta.



TIMBERCRET PREFABRICADOS DE HORMIGÓN DECOTIMBER

Prefabricados de hormigón para construcción y decoración

IMPORTANTE

1. Se suministran sobre pallets de madera; los materiales de embalaje son reciclables. Pueden aparecer microfisuraciones superficiales que no afectan las características ni la calidad.
2. Se fabrican con áridos naturales, por lo que ligeros cambios de color son inevitables y no dan lugar a reclamación.
3. No se aceptan reclamos sobre material instalado. Las medidas son aproximadas por fabricarse en moldes plásticos.
4. Timbercret se reserva el derecho de variar sin previo aviso las características de sus productos.

www.timbercret.cl
www.decotimber.cl

Tel: +56 9 95072525 · +56 9 42755576
ventastimbercret@gmail.com · jp.timbercret@gmail.com · ca.timbercret@gmail.com
Fábrica: León de la Barra 220, Lo Espejo, Santiago, Chile.
Showroom: Centro Comercial Lo Castillo, Candelaria Goyenechea 3820, loc. 200, nivel -1, subsuelo, Vitacura, Santiago, Chile.
Redes sociales: @timbercret · @decotimber_
Ficha técnica · 2026