TIMBERCRET
PREFABRICADOS DE HORMIGON


Ficha Técnica

CIERRO MADERA





Dimensiones y Colores



Código	Descripción	Altura	Peso
04CTM165	Cierro Textura Madera Ambas Caras 165-11	170	188
04CTM180	Cierro Textura Madera Ambas Caras 180-12	185	201
04CTM195	Cierro Textura Madera Ambas Caras 195-13	200	218
04CTM210	Cierro Textura Madera Ambas Caras 210-14	215	235
04CTM225	Cierro Textura Madera Ambas Caras 225-15	230	252
04CTM240	Cierro Textura Madera Ambas Caras 240-16	245	265
04CTM255	Cierro Textura Madera Ambas Caras 255-17	260	284
04CTM270	Cierro Textura Madera Ambas Caras 270-18	275	301
04CTM290	Cierro Textura Madera Ambas Caras 290-19	290	301
04CTM310	Cierro Textura Madera Ambas Caras 305-20	305	338
04CTM320	Cierro Textura Madera Ambas Caras 315-20	320	351
04CTM335	Cierro Textura Madera Ambas Caras 330-22	335	364

* Peso en kg / medidas en cm.

Propiedades de los productos Timbercret

Pruebas de laboratorio: Timbercret envía a laboratorios externos que testan las materias primas y el producto acabado.

Componentes de los hormigones: Timbercret usa triturados de mármol , de cantera o de río, así como cementos tipo Portland blanco y gris de alta resistencia

Tolerancia en medidas: Los productos Timbercret son fabricados de forma artesanal, con moldes flexibles y rígidos, diseñados y modelados a partir de la copia de productos naturales, como piedras, maderas, ladrillos, etc,. Por esta razón las medidas dadas son aproximadas, sobretodo en el grosor de las piezas.

Colorantes: coloración en masa con pigmentos de oxido de hierro, resistentes a la UV. Colores mostrados solo de referencia, puede variar tonalidad.

Densidad Hormigón: blanco - 2.100/ 2.225 kg/m3 / Hormigón gris - 2.125 / 2.250 kg/m3.

Resistencia a la compresión: H20 - 200 kg/cm^2

Absorción del agua: ≤5% sobre peso.

Mantenimiento

Si el producto Timbercret, presenta un buen aspecto pero desea renovar el sellante, límpielo con jabón neutro y cuando este completamente limpio y completamente seco, aplique sellador siguiendo indicaciones del fabricante.

Si el producto Timbercret, fue sellado y esta sucio o percudido, siempre y cuando se aplico un sellador base agua, *sellador Timbercret*, se recomienda utilizar como removedor la mezcla de agua y jabón, frotar con cepillo de cerdas plásticas, después enjaguar con agua limpia. Una vez seco el producto se vuelve a aplicar el sellador, obteniendo una recuperación del productos.

En los pavimentos, es importante no usar ceras o productos grasos, ya que forman una película resbalosa, se altera el aspecto original y al cristalizarse se desprenden.

Retire las manchas, inmediatamente ocurran, si transcurre demasiado tiempo se puede dificultar la remoción.

Crecimiento de algas y hongos. Rocíe un fungicida conforme a las instrucciones del fabricante. La materia se saca fácilmente pasados unos días, aunque es posible que se necesite un poco de rascado o fregado suave.

Manchas de bebidas. Restriegue la mancha con agua jabonosa. Para las manchas más difíciles aplique una solución de hipoclorito sódico (cloro doméstico) en una proporción 1:10 y finalmente enjuague a fondo con agua limpia.

Chicle. El chicle se puede despegar con un agente refrigerante en aerosol adecuado antes de restregarlo. Úselo conforme a las instrucciones del fabricante. También puede frotar hielo sobre el chicle y una vez endurecido el chicle puede retirarlo.

Manchas de aceite. Absorba el aceite con un paño absorbente o Toallitas de papel. No pase un trapo. Luego cubra la zona afectada con un polvo absorbente “seco”que puede ser, sal fina, cemento, harina y deje durante 24 horas. Repita hasta que el polvo haya absorbido todo el aceite, o el máximo posible. Si la mancha no desaparece, aplique un limpiador de aceites y grasas según indiquen las instrucciones del fabricante.

Pintura / alcohol de madera / barnices. Pintura húmeda, absorba el vertido con un paño absorbente o Toallitas de papel. No pase un trapo. Si estás fuera, utiliza tierra o un polvo absorbente. Si son sólo unas pocas gotas, frotar rápidamente un poco de tierra puede ser todo lo que se necesita. Para derrames grandes, barrer o aspirar la mezcla de material absorbente y pintura y utilizar un diluyente apropiado para limpiar el área. Usar una manguera y un cepillo de cerdas duras es eficaz para la pintura a base de agua. Para alcohol de madera/barniz, deberá restregarse la zona manchada inmediatamente con un detergente y agua. No se usarán quitamanchas o solventes en manchas que tengan menos de una semana, puesto que ello podría aumentar la penetración dentro del hormigón.

Mancha seca. Quite tanto como pueda y aplique un quitamanchas, preferiblemente uno suministrado como gel grueso. Siga las instrucciones del fabricante.

Herrumbre. La herrumbre es una imperfección común en los enlosados de hormigón y viene causada por el machado de óxido de hierro. Use un eliminador corrosivo o limpiador de hormigón, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Protectores de la madera. Moje la mancha con aguarrás y restriegue con agua caliente y detergente. Finalmente enjuague a fondo con agua limpia.

Heladas. No use sal para deshelar el pavimento puesto que la sal puede afectar la durabilidad y la apariencia del enlosado.

Eflorescencias debido a problemas de humedad. Se trata de un simple depósito cristalino blanquecino en la superficie. El fenómeno, ajeno a nuestra voluntad, es característico de todos los productos de calidad fabricados con cemento y desaparece con el tiempo y el uso. También se puede aplicar una solución de ácido muriático en una proporción 1ácido : 10 agua, o una solución de vinagre blanco en una proporción 1 vinagre : 6 agua, y finalmente enjuague a fondo con agua limpia.

IMPORTANTE

1. Nuestros productos se suministran sobre pallets de madera, y los materiales que intervienen en el embalaje son reciclables.
2. En nuestros productos, por su alto contenido en cemento, pueden aparecer posibles microfisuraciones superficiales que no afectan a las características físicas ni a la calidad del acabado de las piezas.
3. En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
4. No se aceptan reclamos sobre material instalado.
5. Muy importante: Los colores de las fotografías pueden variar del original debido a la luz, la hora el lugar y las condiciones atmosféricas. Por lo tanto, no se aceptará ninguna reclamación por este motivo.
6. Algunos aspectos de irregularidad como visos de color y cambio en textura son logrados como efecto de diseño y no se consideran como defecto.
7. Las medidas de los productos Timbercret son aproximadas, debido a que son fabricados en moldes plásticos.
8. Timbercret se reserva el derecho de variar sin previo aviso, las características de sus productos.

GUIA DE INSTALACION

TENGA EN CUENTA:

QUE ESTA ES UNA GUIA SIMPLE DE AYUDA PARA INSTALAR UN PATIO. RECOMENDAMOS ALTAMENTE UN INSTALADOR EXPERIMENTADO PARA UNA INSTALACION PROFESIONAL.

HERRAMIENTAS QUE NECESITA:

- Una pala.
- Mazo de goma.
- Lienza para niveles.
- Nivel.
- Plana lengüeta.
- Carretilla o batea.
- Compactador.

Guía de instalación para un cierro de 2 mt de altura:


1.- Los postes son enterrados en dos hoyos de 30x30 cm. por 50 cm. de profundidad.


2.- Se coloca una placa (o un listón con la medida de la placa) a nivel del suelo en las ranuras de los postes para dar la distancia exacta entre ellos, dejando una olgura de 3 mm por lados. Luego los postes se alinean, se nivelan y se fijan en una fundación de concreto.


3.- Insertar cada placa en la ranura del poste.


4.- Fijar la barda o coronación con un poco de mortero, en ambas puntas.


5.- No es necesario emboquillar las placas con mortero.

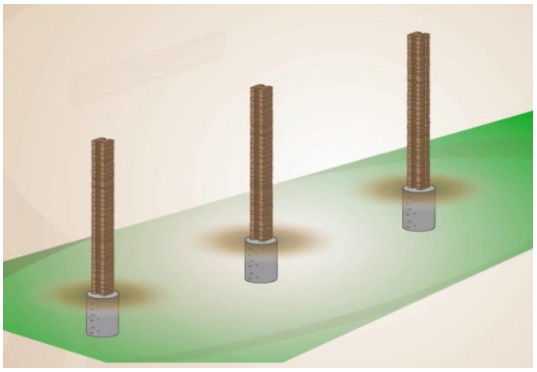


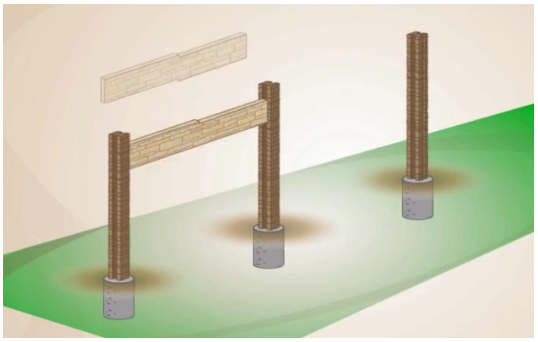

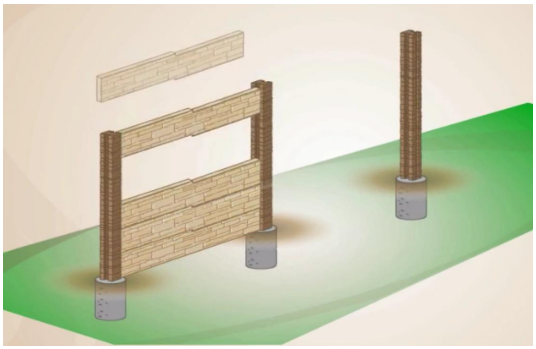


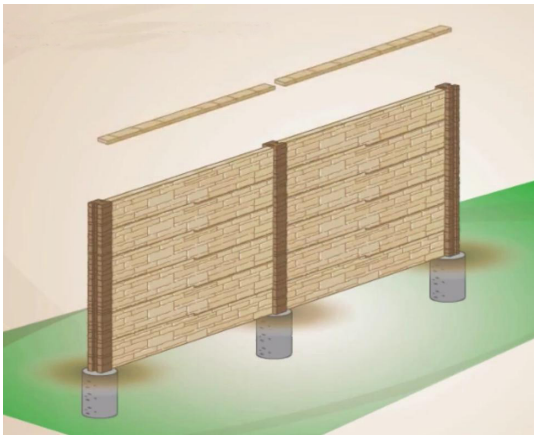

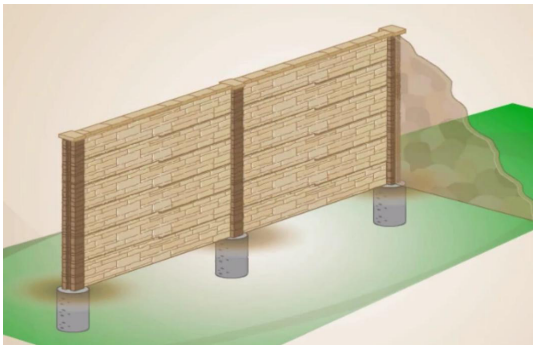


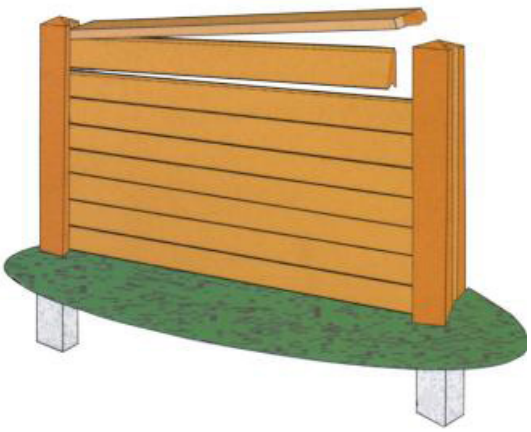

CIERRO TEXTURA MADERA AMBAS CARAS

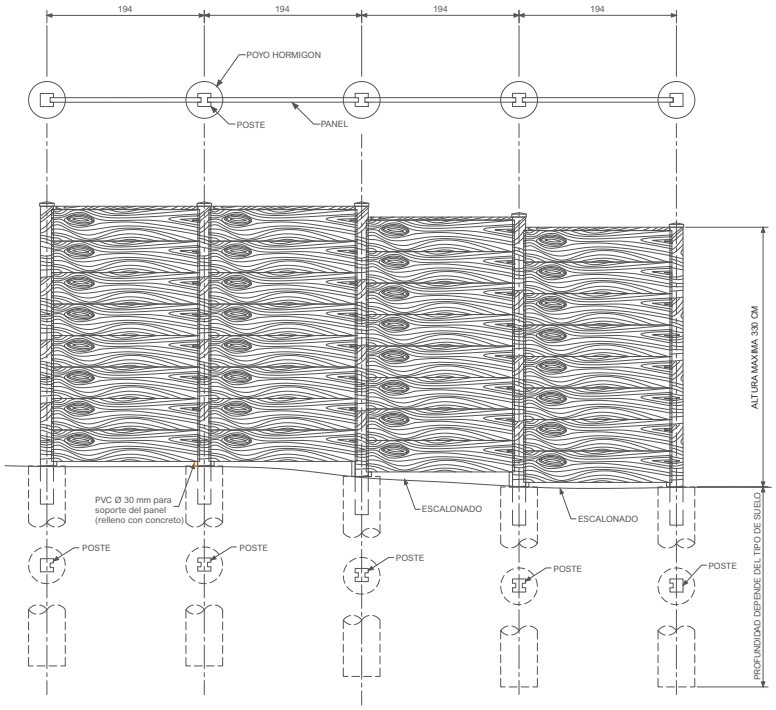


ELEVACION - DEL MURO Y PILAR



POSTE FINAL

POSTE ESQUINA POSTE DE LINEA

SECCION - DEL PILAR

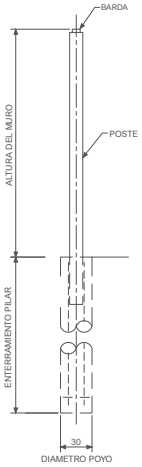

SECCION - DEL MURO Y PILAR

ENTERRAMIENTO PILAR

ENTERRAMIENTO POSTE PARA HOYO, Ø=30 cm


	MURO	1,90 mt	2,50 mt
1. CON BASE ROCOSA	50	66	cm
2. ROCA SEDIMENTARIA	82	100	cm
3. GRAVA ARENOSA	107	132	cm
4. ARENOSO	115	140	cm
5. ARCILLO ARENOSO	121	156	cm

ENTERRAMIENTO POSTE PARA HOYO, Ø=45 cm


TIPO DE SUELO	MURO	1,90 mt	2,50 mt
1. CON BASE ROCOSA	50	66	cm
2. ROCA SEDIMENTARIA	74	82	cm
3. GRAVA ARENOSA	82	100	cm
4. ARENOSO	90	115	cm
5. ARCILLO ARENOSO	107	132	cm

Referencia empresa extranjera proveedora del moldaje texturado.


* TODAS LAS MEDIDAS EN CM.




BARDA - VISTA SUPERIOR



SECCION - BARDA



PLACA - VISTA FRONTAL



SECCION - PLACA

Tel: +56 2 28541304
Tel: +56 9 95072525
Tel: +56 9 79092235

www.timbercret.cl

Showroom
Centro Comercial Lo Castillo
Candelaria Goyenechea 3820 Loc. 200
Nivel -1 Subsuelo
Vitacura

TIMBERCRET
PREFABRICADOS DE HORMIGON